

軽量簡易法面穿孔機

LRD-YS23FF

ライトロックドリル



エアードリフター

バルブスタンド



1915-2015




ヤマモトロックマシン株式会社

特長

- 1) 人力での運搬を行うために軽量化をしてあります。
- 2) フレームもパイプを使用しているため頑丈です。
- 3) エアー式ドリフターは小型軽量で定評がある「YS-23」をベースにフロントフラッシングタイプのブローを採用することにより自穿孔ロットに対応した強力ブローを可能にしました。
- 4) エアーフィードモーターを使用している為ドリフターの前進・後進・中立がスムーズに出来ます。


バルブスタンド概略寸法図

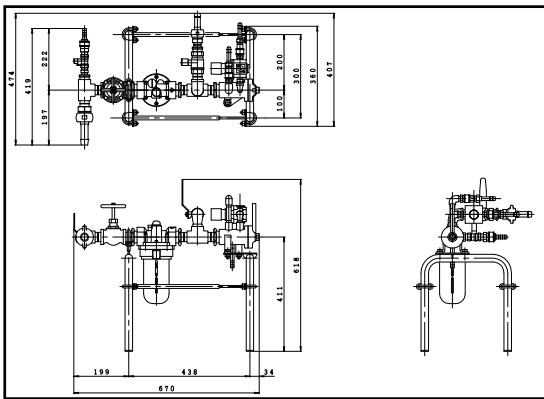

《主要寸法》

機体本体	名称		ライトロックドリル
	型式		LRD-YS23FF
	全長	mm	3,189
	全高	mm	365
	全幅	mm	756
エアードリフター	全重量	kg	96
	型式		YS-23FF
	重量	kg	25
	全長	mm	675
	シリンダー径	mm	66.5
	ピストンストローク	mm	70
	打撃圧力	MPa	0.5
	打撃数	BPM	2,000
	回転装置		ライフルバー型式
	打撃ホース径	mm	19(3/4")
ブローホース径	mm	12(1/2")	
ガイドセル	型式		LRD23FF-1001
	全長	mm	3,189
	フィード長	mm	2,055
	ロッド長	mm	2,000
	フィード方式		エアモーターチェーンフィード
バルブスタンド	セル形状		角パイプ
	セントライザー		手動開閉式
	型式		LRD23FF-1001
	全長	mm	670
その他	全幅	mm	474
	全高	mm	618
	操作方法		ダイレクト操作
	重量		16
その他	コンプレッサー	Kw(以上)	37
	メインホース径	mm	25(1")

ガイドセル概略寸法図

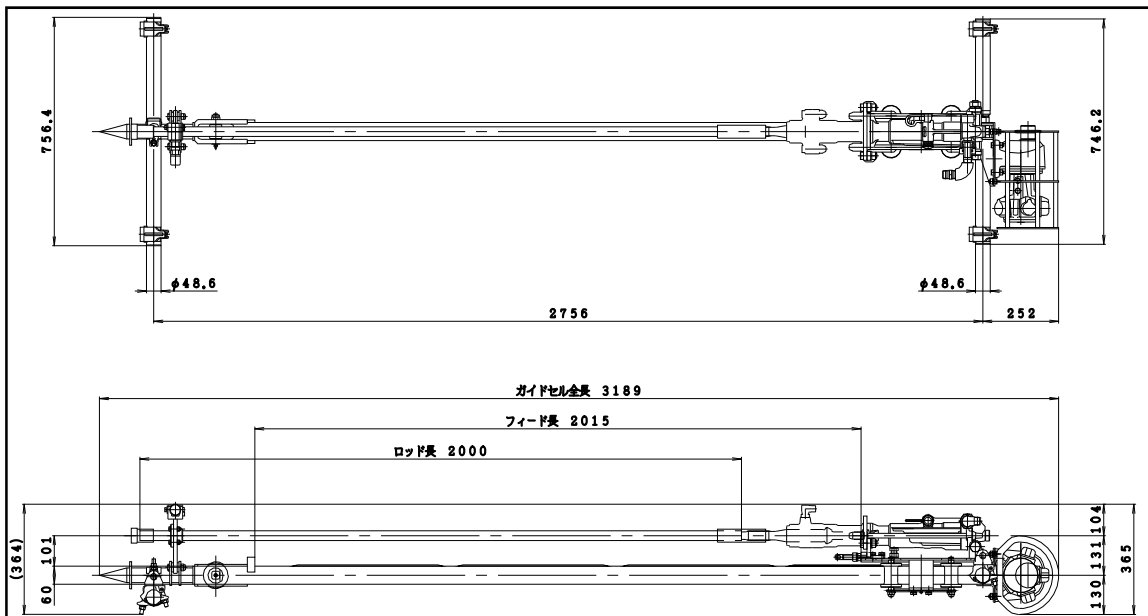

Yamamoto Rock Machine CO.,LTD.

本社・東京営業所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-3富士ビル713区 TEL(03)3201-0701(代) FAX(03)3201-5702
 工場・東城営業所 〒729-5125 広島県庄原市東城町川西424-1 TEL(08477)2-2137(代) FAX(08477)2-2140
 重機工場 〒729-5112 広島県庄原市東城町新福代49-1 TEL(08477)2-4796(代) FAX(08477)2-4792
 仙台営業所 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-1-18 TEL(022)792-4534(代) FAX(022)792-4535
 大阪営業所 〒550-0015 大阪市西区南堀江1-14-28山五ビル4F TEL(06)6531-1571(代) FAX(06)6531-1573
 高知営業所 〒781-2110 高知県吾川郡いの町3660-5 TEL(088)892-4048 FAX(088)892-4048
 九州営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 TEL(092)471-0381(代) FAX(092)471-0382